

Service-Information

Montage Belagsatz 13.0460-4701.2 / 13.0470-4701.2 für Vorderachse Mercedes Benz GLC X253

Info-Nummer:

100.049

Von:

SPM CC1 / DF

Datum:

14.03.2025

Information für:

- ☒ Alle
- ☐ Extern (Werkstatt/Händler)
- ☐ Intern (RSO, NSO, HQ)
- ☐ ATE BremsenCenter

Art der Information:

- ☒ Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- ☐ Bedienungsanleitung
- ☐ Datenblatt / Spezifikation
- ☐ Software Updates & Upgrades
- ☐ Produkthandbuch
- ☐ Produktinformation


Thema: Montage Belagsatz 13.0460-4701.2 / 13.0470-4701.2 für Vorderachse Mercedes Benz GLC X253

Dem oben genannten Belagsatz liegen 4 Bremsbeläge und 2 Geräusch-Dämpfungsbleche bei. Vor der Montage des Belagsatzes werden zuerst die beiden Dämpfungsbleche auf die Belag-Rückenplatte der äußeren Bremsbeläge aufgesetzt. Die Position der Dämpfungsbleche kann den nachfolgenden Abbildungen entnommen werden.


Vor der Montage der Beläge sind alle 4 Belagrückenplatten im Kontaktbereich zum Sattelschacht zu befeuchten.

Zusätzlich ist bei beiden äußeren Bremsbelägen vor dem Aufsetzen der zusätzlichen Geräusch-Dämpfungsbleche eine Bremsenpaste zwischen der Belagrückenplatte und dem Dämpfungsblech aufzutragen.

Die Bremsbeläge mit Tilgergewichte werden zur Bremssattel-Innenseite, die Bremsbeläge ohne Tilgergewichte zur Bremssattel-Außenseite montiert.

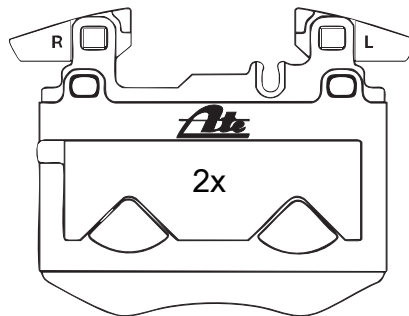

Bremsbeläge Innenseite

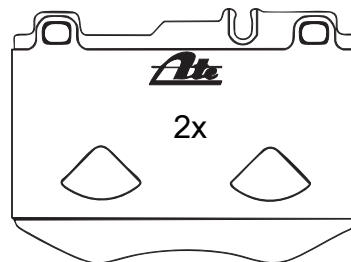

Bremsbeläge Außenseite



Die Fahrzeug-Verwendungen des Bremsbelag-Satzes sind unter folgendem QR-Code und Internetlink einsehbar.

Bremsbelagsatz 13.0460-4701.2



Internet: [13.0460-4701.2](https://www.ate.de/13.0460-4701.2)

Bremsbelagsatz 13.0470-4701.2



Internet: [13.0470-4701.2](https://www.ate.de/13.0470-4701.2)