



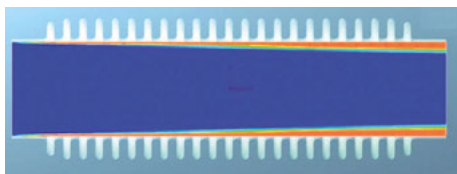


- verbesserte Qualität
improved quality
- komplett aus hochwertigem Edelstahl
completely made from high grade stainless steel
- Verbesserung des Strömungsverhaltens
improves exhaust gas flow
- höchste Lebensdauer durch exakt abgestimmte Bauteile
high durability due to exact matched components
- Hitzebeständig auch bei extremen Temperaturen
heat resistant even at extreme high temperatures

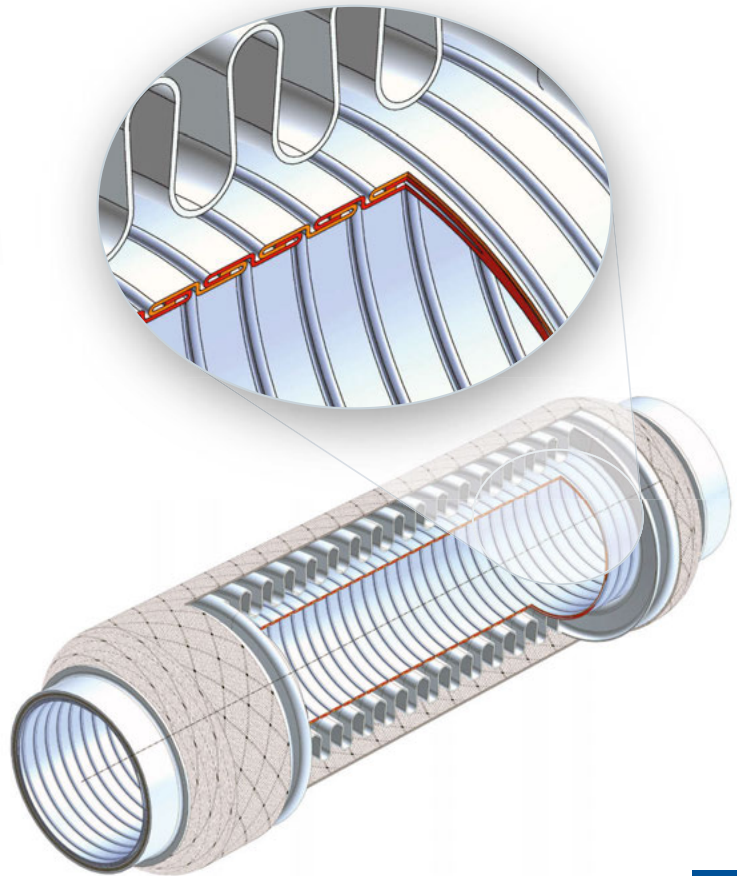

Normale glatte Wandströmung beim **interFLEX** (mit Inliner)
geringe Turbulenzen = geringer Gegendruck
(nur 1,6 mbar Druckverlust bei voller Motorlast)

Normal smooth wall flow with **interFLEX** (with inliner).
low turbulence = low back pressure
(only 1,6 mbar pressure loss at full load)

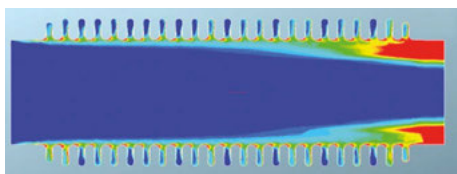

Sich addierende Turbulenzen durch die offenen Wellen
des Flexrohres (**ohne Inliner**)
große Turbulenzen = großer Gegendruck
(hier 8 mbar Druckverlust bei voller Motorlast)

High turbulence due to exposed bellows (**without inliner**).
high turbulence = high back pressure
(8 mbar pressure loss at full load)



Häufiger Schaden beim **Inner Braid**:
Einschnürung vom Geflecht-Schlauch nach
Abriss der Drähte im Eingangsbereich

Common fault with **inner braid**:
Restriction due to damaged
inner wire branding.

