


Bremssattelverschlüsse

Befüllte Bremsgehäuse


TRW Bremssättel mit integrierter Handbremse sind mit Bremsflüssigkeit befüllt. Dadurch lässt sich die Bremsanlage leichter entlüften. Die Gehäuse sind mit einer Verschlusschraube aus Metal abgedichtet.

Diese Schraube muss, unmittelbar vor dem Anschrauben der Bremsleitung oder des Bremsschlauchs, mit einem geeigneten Werkzeug demontiert werden!

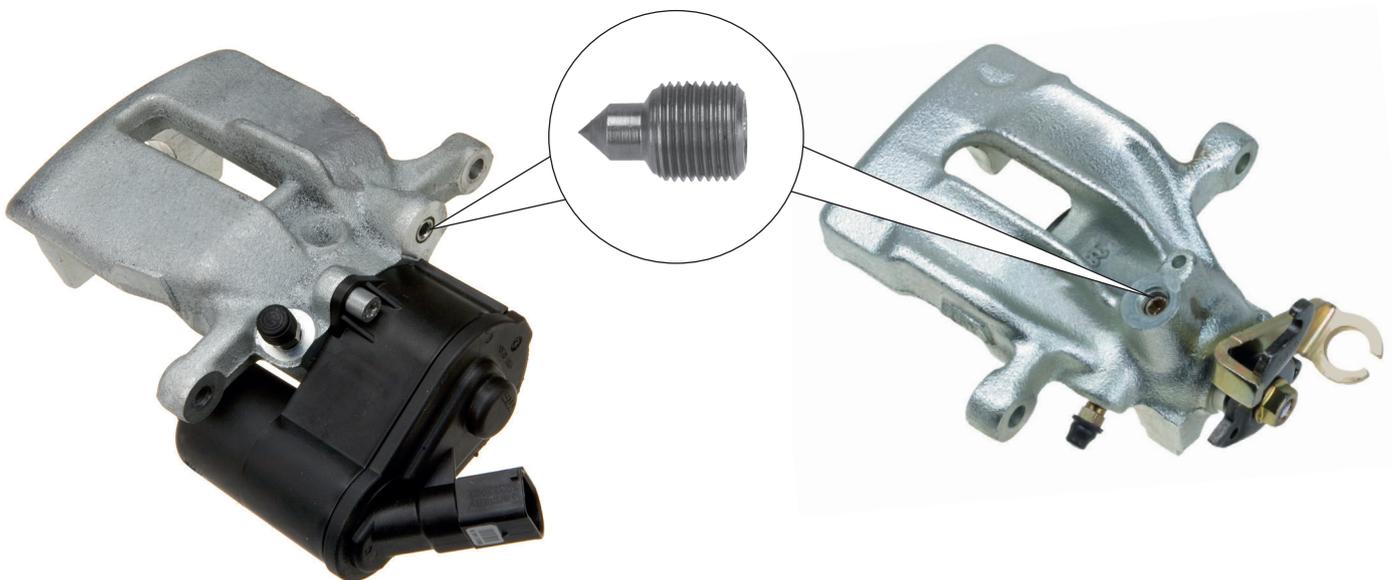

Standart-Bremsgehäuse

Alle anderen Bremssättel sind mit Verschlussstopfen versehen. Diese können mit einem Schraubendreher entfernt werden.

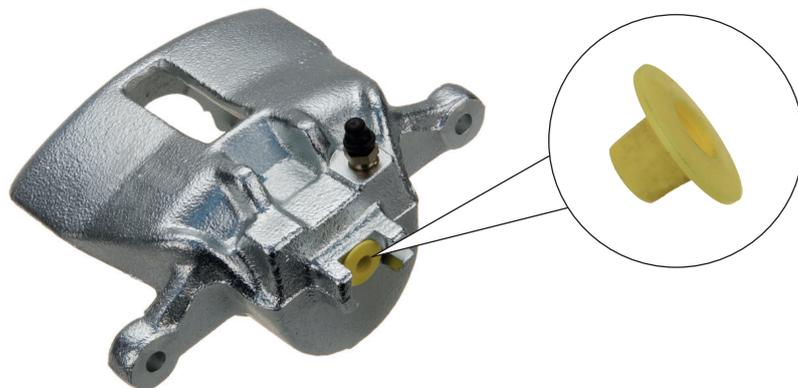

Achtung !

Achten Sie darauf, das Gewinde nicht zu beschädigen.

